



# PRO SERIES

# MULTIFEEDER 6000



## FEATURES

optional



## USED BY

Banks / Credit Institutions  
 Insurance Companies  
 Casino  
 Clubs / Associations  
 Government Offices  
 Petroleum Companies  
 Service Bureaus

## IDEAL FOR

Credit cards and other Financial cards\*  
 ID cards  
 Prepaid cards  
 \* compatible with most 3rd party EMV personalization software solutions.

## IN LINE SOLUTIONS

COMBI 1000  
 EMBOSSER 1000 / 2000  
 THERMAL 1000 / 2000  
 INSERTER 3000  
 LABEL DISPENSER 1500

## SOFTWARE



## INCLUDED

## HIGH VOLUME SMART CARD ENCODING

## FEED AND PROCESS UP TO 6 CARDS SIMULTANEOUSLY AND FAST



Selective load of 6 different types of cards in-line with other Pro Series systems  
 Chip contact station on each hopper (optional)  
 Card thickness: 0,76 mm or 0,80 mm (30 to 32 mil)  
 Card size: ISO standard CR-80



授权中国代理商


网址: [www.sychenyu.com](http://www.sychenyu.com)





# PRO SERIES

# MULTIFEEDER 6000

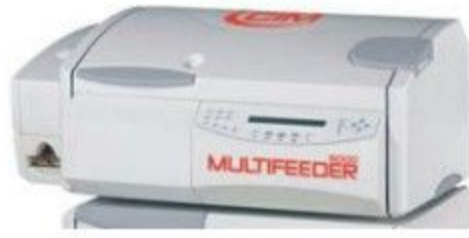

## MULTIFEEDER 6000



## SPECIFICATIONS

### CIM MF 6000 PRO IC 卡 6 个工作站发卡机

技术指标	IC 模块支持 EMV 国际标准和中國 PBOC 智能卡发卡要求，支持接触式和非接触式智能卡的个性化。可支持 6 个 IC 读写站。
功能	6 张卡同时高速处理，读写（编码）卡量高 MF6000 多卡处理简单，灵活性完全，实用性高 6 个入卡槽，每个可同时处理 200 张卡 MF6000 可选择与芯片读写器进行高速智能卡个人化处理 可独立使用或与 CIM 其他 PRO 系列凸字、凹字、平面印卡机进行线内操作（THERMAL1000/2000, COMBI 1000, EMBOSSER 1000/2000, INSERTER3000/MAKT, LABEL DISPENSER1500）
入卡容量	6*200 张自动入卡
出卡容量	200 张
卡片尺寸	CR-80 ISO 标准尺寸，厚度 0.40-0.80MM
卡片材质	ABS、PVC
配置	卡槽内置接触式芯片，可配合 PRO-系列使用线内操作的连接件,SDK 软件开发包。
交流	RS 232 接口和并行接口
交流协议	多芯片 CHIP-MULTICARD
软件	WINDOWS XP 操作系统。可重置或不重置，可将系统状态及检测信息反馈回 PC 配合 PRO-系列其他模块，可线内操作的可选择性连接件。
其他	可锁式安全特性，双密码进入控制
尺寸	86*48*35CM 99.6KG
电能	110V/60HZ-220V/50HZ
耗能	200WATT
操作温度	10-35 摄氏度
相对湿度	20%-85%无冷凝

Data subject to change without notice. All stated trademarks belong to their respective owners. Rev. 01 - 10/06



## 授权中国代理商

网址: [www.sychenyu.com](http://www.sychenyu.com)

